



www.itaros.ru

DOOR HARDWARE
ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА



ИНСТРУКЦИЯ

ПО УСТАНОВКЕ ЗАМКА ИТАРОС

ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОТРЕБУЮТСЯ

- Замок ИТАРОС (опционально с одним или тремя ригелями);
- ответная планка и набор шурупов;
- шуруповерт (дрель);
- карандаш и линейка;
- молоток и стамеска (фрезерный аппарат).
- Цилиндровый механизм ИТАРОС (не входит в комплект)
- Накладка ИТАРОС на цилиндрический механизм (не входит в комплект)
- Комплект дверных ручек ИТАРОС (не входит в комплект)

УСТАНОВКА ЗАМКА ИТАРОС

1. Произведите разметку дверного полотна для врезки замка согласно размерам, указанным на рис. 1А или 1Б в зависимости от его модели.

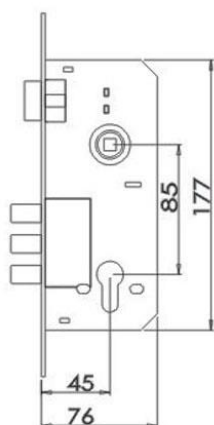


Рис. 1А



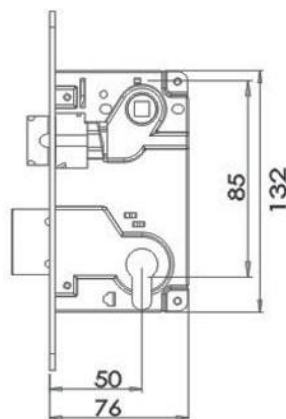


Рис. 1Б

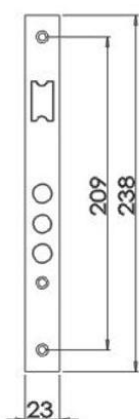

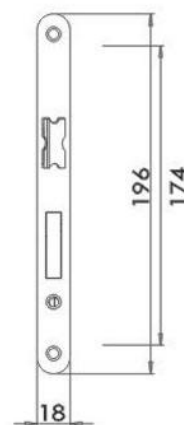

www.itaros.ru

DOOR HARDWARE
ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА



2. Высверлите отверстия для последующей установки ручек, цилиндрического механизма и корпуса замка.
3. Размерьте и сделайте на торце дверного полотна углубление для планки замка.
4. Плотно установите корпус замка в полотно двери и зафиксируйте ее при помощи шурупов.
5. Установите и закрепите дверные ручки при помощи шурупов и дополнительных стяжек.
6. Установите и закрепите цилиндрический механизм при помощи болта с торца двери и накладками на цилиндр с двух сторон.
7. Отметьте местоположение ответной части замка.

Важно: при установке ответной части важно точно соотнести высоту крепления замка на полотне двери и его ответной части.

8. Фрезой сделайте углубление для установки пластиковой части (опционально входит в комплект) ответного механизма.
9. Установите пластиковую часть в углубление, а поверх нее установите металлическую часть ответной планки.
10. Отрегулируйте ответную часть замка таким образом, чтобы при закрытии двери язычок и ригель замка попадали в предназначенное для этого углубление и фиксировали дверь в закрытом положении.
11. Закрепите ответную часть защёлки при помощи крепежа.

Внимание: установкой замка должен заниматься специалист с использованием необходимых инструментов. Отсутствие необходимой квалификации у специалиста может привести к быстрому выходу из строя механизма замка или к его не правильному функционированию.

УХОД ЗА ДВЕРНОЙ ФУРНИТУРОЙ

1. Категорически запрещается чистка дверной фурнитуры абразивными материалами.
2. Фурнитуру следует протирать влажной тряпкой смоченной в мыльном растворе.
3. Берегите дверную фурнитуру от царапин, причиняемых острыми предметами (например, ключами).