



www.itaros.ru

DOOR HARDWARE  
ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА



# ИНСТРУКЦИЯ

## ПО УСТАНОВКЕ САНТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩЕЛКИ

### ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОТРЕБУЮТСЯ

- защелка ITAROS (PVC, магнитная или со стальным язычком);
- ответная планка и набор шурупов (входят в комплект);
- шуруповерт (дрель);
- карандаш и линейка;
- молоток и стамеска (фрезерный аппарат).

### УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩЕЛКИ ITAROS

1. Произведите разметку дверного полотна для врезки защелки с дополнительным запором согласно размерам, указанным на рис. 1А или 1Б в зависимости от модели защелки.



Рис. 1А

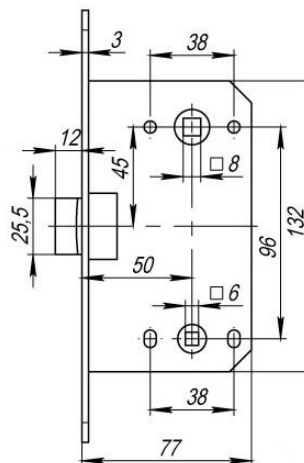


Рис. 1Б

2. Высверлите отверстия для последующей установки ручек, завертки и корпуса сантехнической защелки.
3. Размерьте и сделайте на торце дверного полотна углубление для планки защелки.



www.itaros.ru

DOOR HARDWARE  
ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА



4. Плотно установите корпус защелки в полотно двери и зафиксируйте ее при помощи шурупов.
5. Установите и закрепите дверные ручки при помощи шурупов и дополнительных стяжек.
6. Установите и закрепите заvertку при помощи шурупов.
7. Отметьте местоположение ответной части защелки.

*Важно: при установке ответной части важно точно соотнести высоту крепления защелки на полотне двери и ее ответной части.*

8. Фрезой сделайте углубление для установки пластиковой части (опционально входит в комплект) ответного механизма.
9. Установите пластиковую часть в углубление, а поверх нее установите металлическую часть ответной планки.
10. Отрегулируйте ответную часть защелки таким образом, чтобы при закрытии двери язычок защелки попадал в предназначенное для этого углубление и фиксировал дверь в закрытом положении.
11. Закрепите ответную часть защёлки при помощи крепежа.

*Внимание: установкой защелки с дополненным запором должен заниматься специалист с использованием необходимых инструментов. Отсутствие необходимой квалификации у специалиста может привести к быстрому выходу из строя механизма сантехнической защёлки или к его не правильному функционированию.*

#### **УХОД ЗА ДВЕРНОЙ ФУРНИТУРОЙ**

1. Категорически запрещается чистка дверной фурнитуры абразивными материалами.
2. Фурнитуру следует протирать влажной тряпкой смоченной в мыльном растворе.
3. Берегите дверную фурнитуру от царапин, причиняемых острыми предметами (например, ключами).